
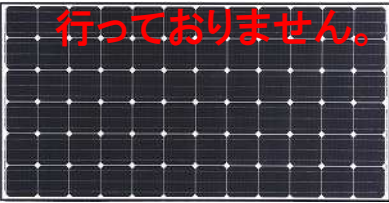
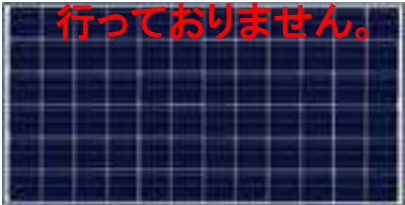


■過去の取り扱い製品(太陽電池モジュール/産業用)

型 式	SRM200M -72 SRM200M -72N	SRM295M -72N	SRM301M -72	SRM296P -72N	SRM308P -72N
外 観	<p>新規での販売は 行っておりません。</p> 	<p>新規での販売は 行っておりません。</p> 		<p>新規での販売は 行っておりません。</p> 	
ブランド (認証ライセンス)	(株)サニックス				
種 類	単結晶シリコン			多結晶シリコン	
公称最大出力	200W	295W	301W	296W	308W
外形寸法(mm) (横×縦×高さ)	1,580×808×40	1,957×992×50			1,957×992×40
重 量	15.5kg	27.0kg		23.0kg	22.5kg
モジュール 変換効率	15.7%	15.2%	15.5%	15.2%	15.8%
セル 変換効率	17.9%	17.1%	17.5%	16.8%	17.5%

※住宅用は、こちらでご確認ください。⇒ <http://sanix.jp/pv/common/pdf/170519siyousyo.pdf#page=6>

型 式	HiS-S250MG	HiS-S260MG	BYD245P6C-30	BYD250P6C-30	SRM250P -60N
外 観	<p>新規での販売は 行っておりません。</p> 		<p>新規での販売は 行っておりません。</p> 		<p>新規での販売は 行っておりません。</p> 
ブランド (認証ライセンス)	現代重工業(株)		BYD		(株)サニックス
種 類	単結晶シリコン		多結晶シリコン		
公称最大出力	250W	260W	245W	250W	250W
外形寸法(mm) (横×縦×高さ)	1,645×983×35		1,640×992×40		
重 量	19.0kg		18.9kg		19.0kg
モジュール 変換効率	15.5%	16.1%	15.0%	15.3%	15.3%
セル 変換効率	17.4%	18.1%	16.7%	17.1%	17.1%

※住宅用は、こちらでご確認ください。⇒ <http://sanix.jp/pv/common/pdf/170519siyousyo.pdf#page=6>